

# GTX pro Bulk

*Yüksek adetlerde üretim ve esneklik  
ken makinede kombine edildi.*

***Devrim niteliğinde yeni yüksek  
tüketimler için boya sistemi***

***Optimize edilmiş  
baskı yüksekliği***


***Çok düşük  
bakım süresi***



***Devrim niteliğinde yeni yüksek  
tüketimler için boya sistemi***

***Çok daha yüksek  
baskı hızları modu***

# GTX pro Bulk

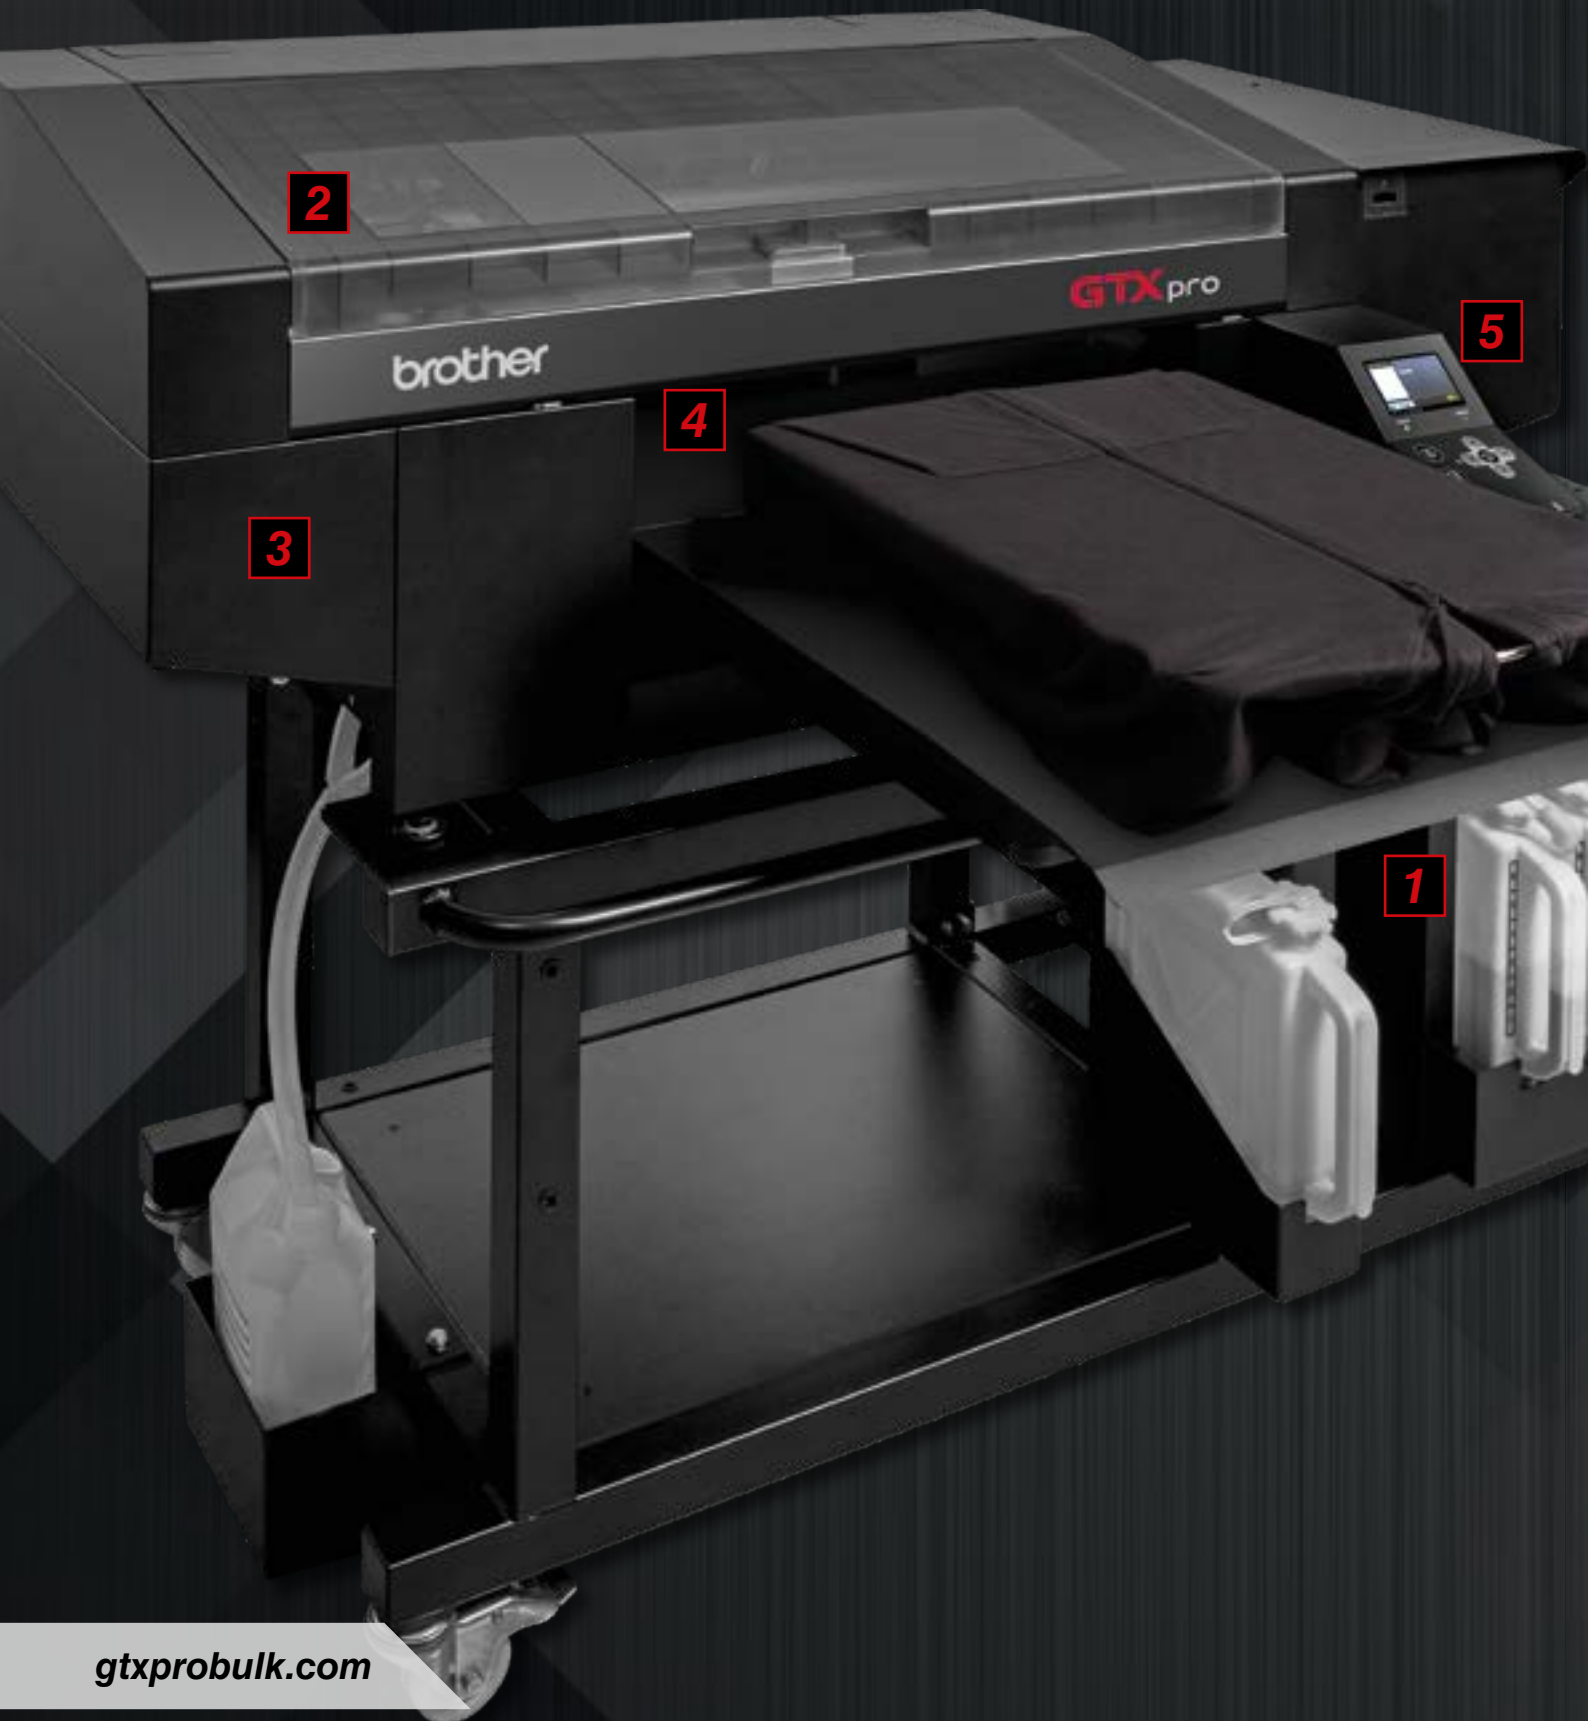

# 1 Yeni boya sađlayıcı sistem

Devrimsel yeni Boya sistemi; Çok daha düşük maliyet ve yüksek üretim adetleri.  
1,8 litre ve 18 litrelik boya kapasiteleri.

# 2 Yeni Endüstriyel Baskı Kafası Tasarımı

Yeni Geliştirilmiş Beyaz Baskı Kafası boya sirkülasyonu ve çok daha az atık boya teknolojisi. Çok daha az atık boya sunar.

# 3 Çok daha düşük bakım zaman maliyetleri

Düşük Bakım Süresi - Sabah bakımlarına gerek yok. Yeni Cap Sistemi ile %40 daha hızlı başlangıçlar, baskı sırasında boya yükleyebilme, baskı kabul edebilme fonksiyonları ile en yüksek üretim verimliliği

# 4 Optimal baskı yüksekliği

Yeni double sensor teknolojisi, ile alt ve üst seviye kontrolleri dolayısı ile daha yüksek baskı kalitesi ve esneklik. Düşük seviye sensörü istenildiğinde devre dışı bırakılabilir.

# 5 Yüksek Hız Modu

Yeni beyaz baskı kafası artık öncekinden çok daha fazla nozzle ile donatıldı.  
GTX Pro %10 daha hızlı.  
Cok daha fazla baskı ve cok daha yüksek baskı kapasitesi



**AT YOUR SIDE**

Kurulum ve Kullanıcı eğitimleri yetkili Brother Teknisyenleri tarafından sunulmaktadır

## Özellikler

Baskı Metodu	Direkt İnkjet Giyisi Yazıcısı
Makine Ölçüleri	1780mm x 1300mm x 1210mm Tavsiye Edilen Çalışma Standı İle
Makine Ağırlığı	Yaklaşık 165 kg ( Platen ve Stand Hariç )
Baskı Platen Ölçüsü	Maksimum Baskı Ölçüsü 40,6cm x 53,3cm / 16" x 21"
Standart Baskı Plateni Ölçüsü	35,6cm x 40,6cm / 14" x 16"
Boya Tipi	Su Bazlı Pigment Boya
Baskı Kafa Tipi	Özel Tasarım Piezo Kafa
Baskı Kafası Adedi	2 Baskı Kafası 8 Boya Kanalı
Baskı Çözünürlüğü	1200 dpi x 1200 dpi
Baskı Modu	CMYK + WHITE
Ortam Koşulları	Normal Mod: 10°C-35°C, 20%-85%
Çalışma Modu	18°C-30°C, 35%-85%
Data Çıkışı	Baskı Makinesi Sürücüsü (USB, File output)
Güç Beslemesi	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz
Güç Tüketimi	0.8A (Ortalama) (Referans: 0.4A - Sirkülasyonda)
Fikse İşlemi	Heat Pres ile 180°C -35 Saniye / Konveyör kurutucu için 160 °C -3,5 Dakika
Pre-treatment	Standart Brother Pretreatment işlemi, manuel yada otomatik makineye uyumlu brother solusyonu ile kuru giyisi üzerine uygulama ve kurutma, kullanıcı yönergelerinde açıklanmaktadır.
OS	macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit)
Interface	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T), USB Flash Memory (Under 32GB, FAT32 format)
Driver operating conditions	2GHz CPU (minimum recommendation) 4GB RAM (minimum recommendation)
Display resolution	XGA (1024x768) (minimum recommendation)
Recommended applications	Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, CorelDRAW® 2018/2019 (Windows)



Provided by:

**brother**

**Internationale Industriemaschinen GmbH**

Düsseldorfer Straße 7 – 9,  
D-46446 Emmerich am Rhein

Phone +49 (0) 2822 609-0

Mail info@brother-ism.com

Web www.brother-industrial.com