




Gaz Isıtmalı Koveyor Fikse Ünitesi

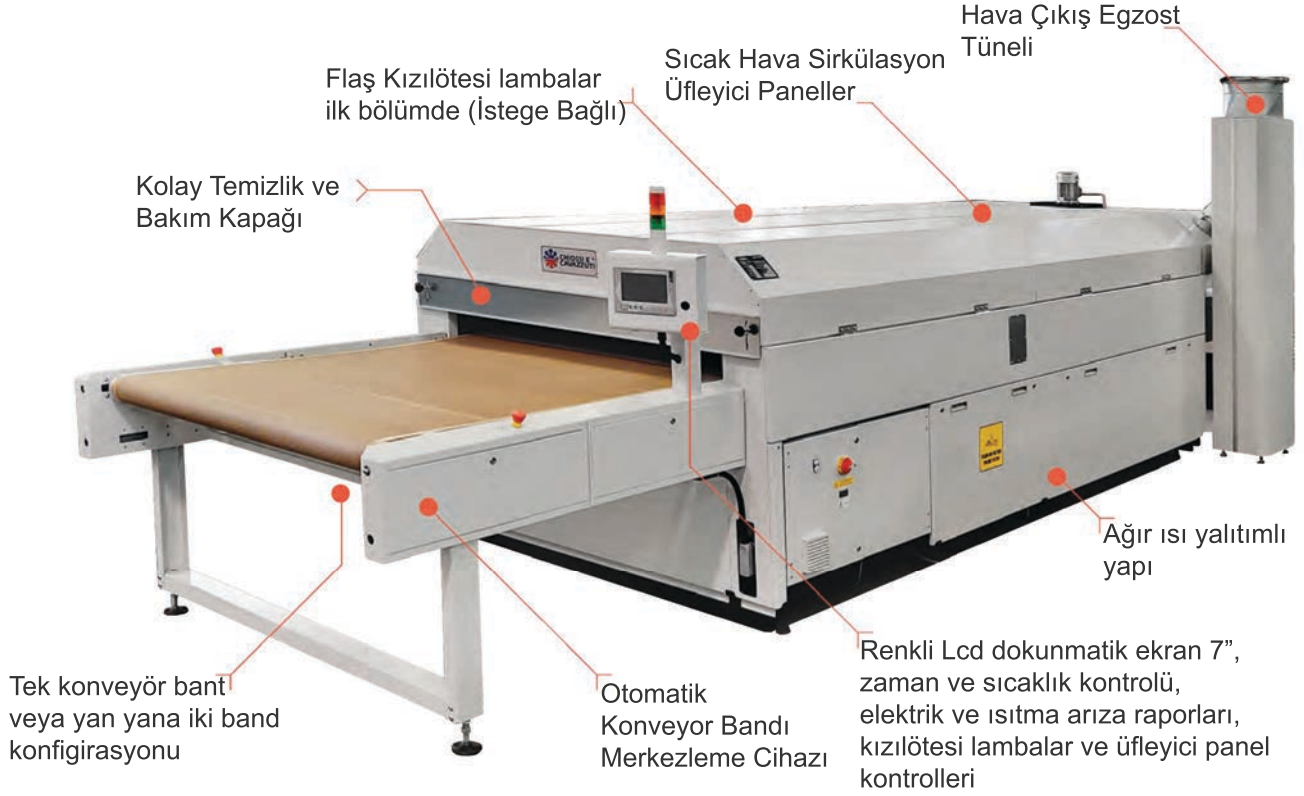

Teknik Özellikler

"Griff", türünün en yüksek hava sirkülasyonu olan tünel kurutma modelidir.

- Su bazlı veya Plastisol mürekkeplerle basılan kumaşları kürlemek için Dtg ve Serigrafi için tasarlanmıştır.
- Sıcak hava sirkülasyonu için verimli ve düşük gürültülü ters kanatlı fanlar kullanır.
- Hava değişimi, su buharını ve yanma dumanlarını dışarı atmak ve kurutmayı kolaylaştırmak için kalibre edilmiştir.
- Çıkış nozulları havayı ürüne dik ve yüksek hızda gönderir.
- Sıcaklık, modülasyonlu önceden karıştırılmış bir brülörü çalıştıran hassas bir termostat tarafından düzenlenir.
- Isınmış Hava her zaman mevcuttur ve yoğunluğu güç talebinin fonksiyonuna göre değişir.
- Geçit yüksekliği 130 mm'dir ve ürünlerin büyük çoğunluğu için yeterlidir.
- İki bağımsız band versiyonu, farklı kuruma sürelerine sahip iki ürünü aynı anda kurutabilir.
- Kurutma makinesinin iç temizliğini kolaylıkla yapabilmek için üst kısım elektronik olarak kaldırılabilir.

Opsiyonel


- Giriş ve çıkış uzantıları
- Isıtma odasının ilk metresinde flaş lambalarıyla IR ısıtma



Sıcak Hava

Infra Red
(Opsiyonel)DTG
PrintingEmprime
Baskı

Ana Uygulama Alanı : Dijital Baskı & Emprime Baskı - Yüksek Adet Üretimler

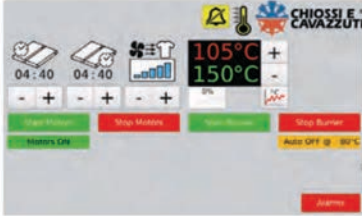

Kullanıcı Arayüzü

Yeni Konfigirasyon

Tünel Uzunluğu: 4000 - 6000 - 8000 mm

Band Genişliği: 1400 - 1750 - 2x800 mm



Opsiyonel İnfrared Sistem

Avantajlar

- Yeni etkileşimli arayüz
- İsteğe bağlı kombine kurutma sistemi
- En yüksek sıcak hava sirkülasyonu hızı
- DTG için özel olarak tasarlanmış güçlü hava akışı
- Hassas zaman ve sıcaklık kontrolü
- Düşük tüketim ve verimli brülör
- İsteğe bağlı flaşlı kızılötesi lambalar
- Kolay bakım işlemleri



Tek Band Konfigirasyonu



Ürün Çıkışı Soğutma Ünitesi Opsiyonel

Other models and configurations are available

Teknik Veriler	GRIF 4140	GRIF 4180	GRIF 6180	GRIF 8180
Elektrik Gereksinimi	400V 3P+N+PE 4,8A 208V / 230V 3P+PE 16A			400V 3P+N+PE 10A 208V / 230V 3P+PE 16A
Çıkış Verileri	1500 m ³ /h Ø 300 mm			2 x 1500 m ³ /h Ø 300mm
Maksimum Sıcaklık	180°C			
Güç Tüketimi	3,4 kw			7,5 kw
Sıcak Element Tüketimi	40 kw			2 x 40kw
Band Genişliği [mm]	1400	1750 or 2x800		
Tünel Uzunluğu [mm]	4000		6000	8000
Üretim Kapasitesi(light-dark)	480-320 pieces/h	640-420 pieces/h	940-470 pieces/h	1000+ pieces/h
Ölçüler ² (LxVxH)[mm]	6980 x 2150 x 2200	6980 x 2550 x 2200	8980 x 2550 x 2200	10980 x 2550 x 2200
Taşıma Ölçüleri	1800 kg	2000 kg	2500 kg	4000 kg

¹ Production of T-shirts with A4 size DTG print - 4 minutes curing time for light garments - 6 minutes curing time for dark garments.

² Dimension and Weight can change accordingly to inlet/outlet extensions or installed optional.