SIP ITALY FOA261M-SIP

KOLLU DİKİŞ OTOMATI

REFERANS NO:
SP02B

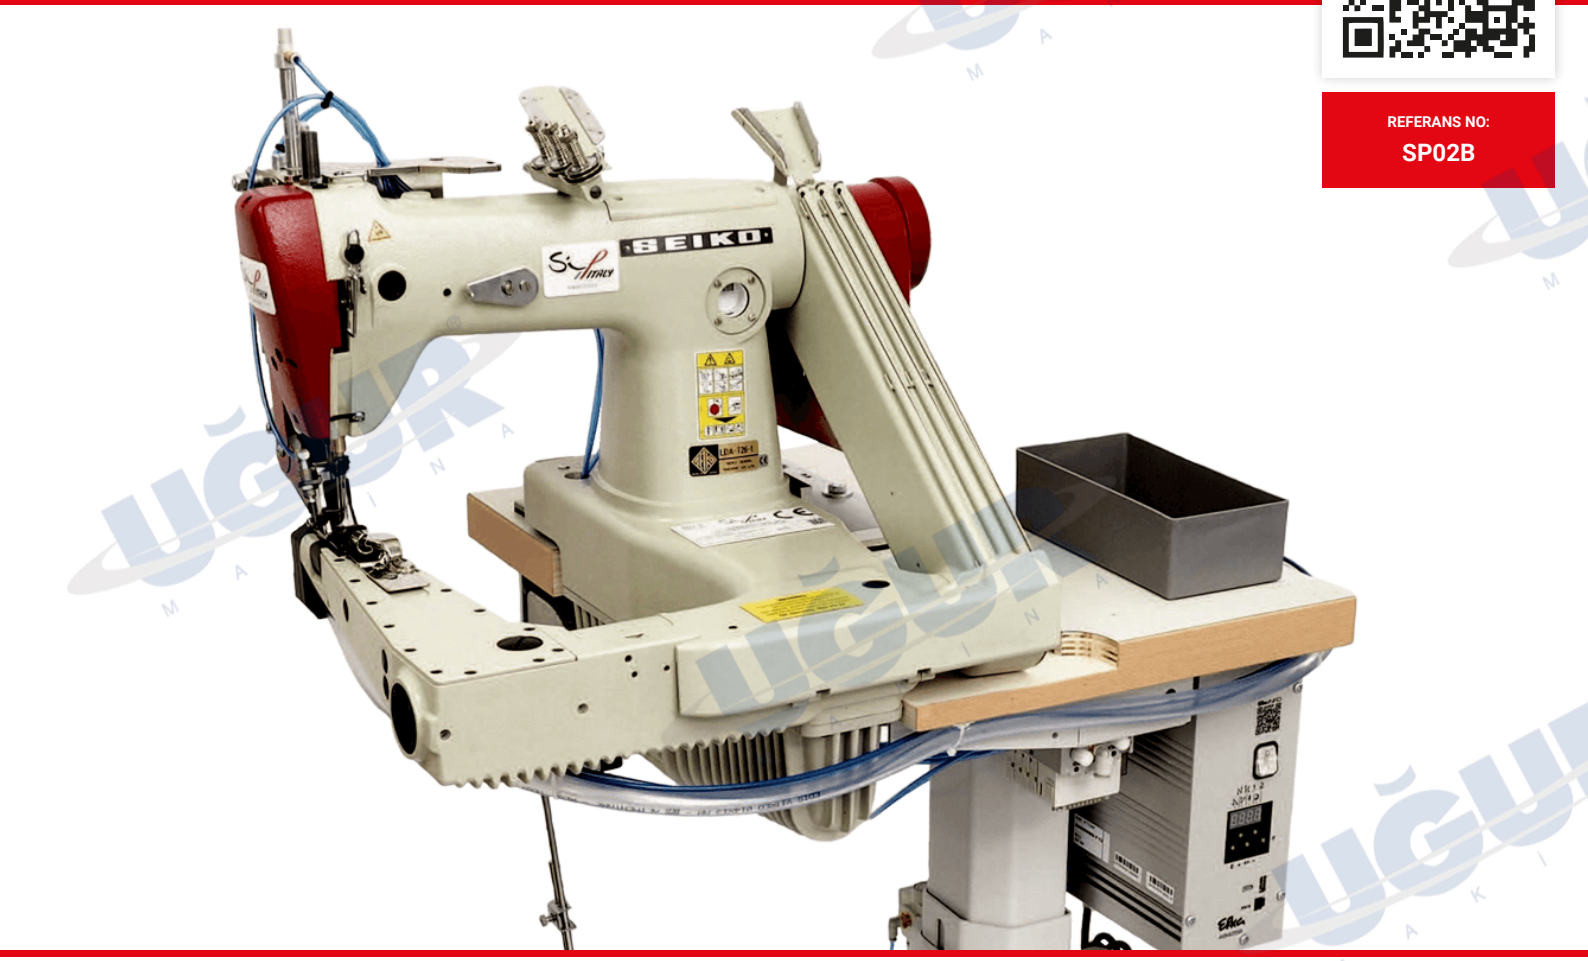

3 iğne zincir dikiş ,conta , arka orta , bacak arası ve yan dikiş gibi kot operasyonları ile üst üste bindirilmiş dikişler için özel olarak üretilmiştir.

Üretim Avantajları:

- Otomasyonda tam yağlı 5000 devir orijinal SEIKO kot kollusu kullanılmıştır
- Çektirme sistemi ve dikiş kafası birlikte çalışarak mükemmel kumaş besleme senkronizasyonu sağlar . Bu senkronizasyon sayesinde marullanma , dikiş atlaması , dikiş boyu dengesizliklerinin önüne geçilir.
- Kalınlık Algılayıcı sensör , çalışma esnasında dikiş boyunca baskı ayağı basıncını otomatik olarak ayarlar bu sayede dikiş atlama ve dikiş büyüme ve küçülme gibi sorunların önüne geçer
- Otomatik dinamik hız kontrolü ile kalın yerlerde hız otomatik olarak düşer . İğne kırılması , dikiş dengesizlikleri , marullanma gibi problemleri önleyici bu teknoloji ile tamir oranlarınızı minimuma indirebilirsiniz.
- Baskı ayağı yanında pozisyonlanmış otomatik baskı ayağı destek mekanizması mevcut dikiş boyunu korur , hatasız dikiş alınmasına yardımcı olur
- Fotosel tarafından kontrol edilen otomatik ve pnömatik zincir kesici ile ipliği keserek ekstra bir operatörü ortadan kaldırabilirsiniz .
- Pnömatik ayak kaldırma ve puller kaldırıcı mevcuttur.
- Sip ITALY ' nin tüm otomasyon sistemlerinde Efka Motor teknolojisi kullanılmıştır .
- Efka Vario kontrol paneli ile dikiş genişliği ve parametler kolayca değiştirilebilir.
- İğne bağı seti gibi yedek parçalar Brother Industries tarafından üretilir. Tüm Sip ITALY ürünleri fabrikalardaki işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla dünyanın her yerinde kolaylıkla bulunabilen yedek parçalar ile donatılmıştır.
- SEIKO dikiş kafası ile Brother 928 kollu makinesinin iğne bağı seti aynıdır.

Üretim Verileri	
Conta Dikişi	200 – 300 pantolon / saat
Arka Orta	250 – 350 pantolon / saat
İç Dikiş Kollu	150 - 200 pantolon / saat
Dış Dikiş Kollu	110 – 140 pantolon / saat

Teknik Özellikler	Veriler
Kullanılan Dikiş Kafası	SEIKO JAPAN Orijinal Kot Kollu Makinesi
Maks. Dikiş Devri	5000 rpm
Dikiş Uzunluğu	1-4,5 mm
Standart İğne Aralığı	6.4 mm = ¼ "
Baskı Ayağı Kaldırma	Pnömatik
Motor	EFKA Germany
Güç Desteği	0,6 kW – 220 Volt , Mono faze 50/60 Hz
Hava Tüketimi	0,3 lt 5,5 bar basınç
Boyut ve Ağırlık	96 x 73 x 140 cm – 140 kg

www.ugurbrother.com
uguras@brothertr.com
+90 212 495 00 00