





REFERANS NO:
Y17B

OTOMATİK KİSTİRMA SİSTEMİ

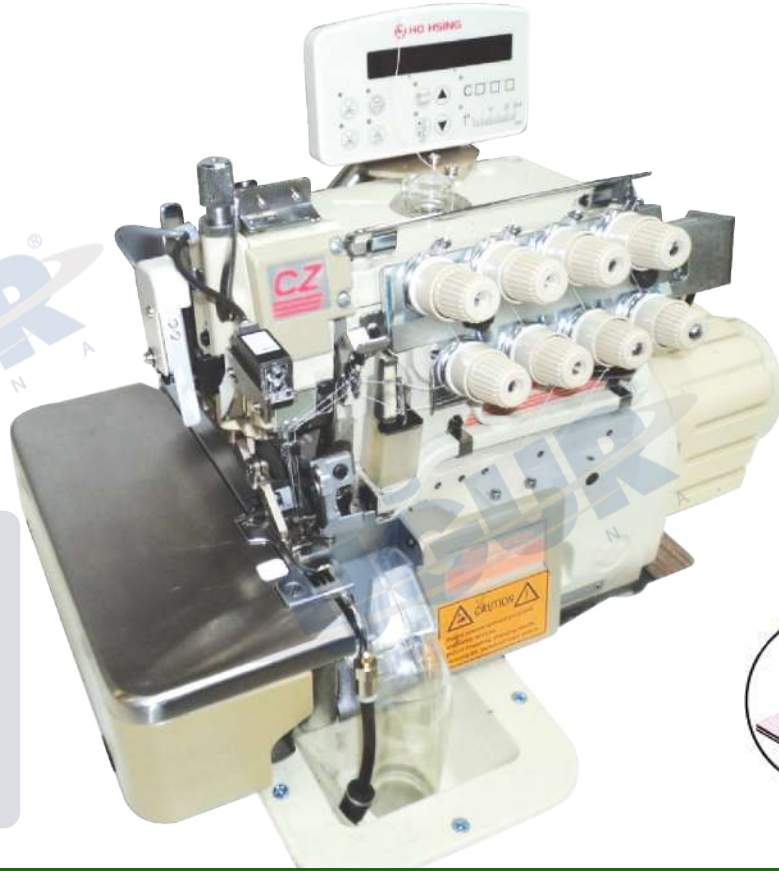

Özellikler:

- Ani, tansiyonsuz kıştırma
- Atlama yapmadan düzgün dikiş garantisi
- Operatör katkısını minimuma indirme
- Dikiş sonrası temizleme işçiliğini ortadan kaldırma

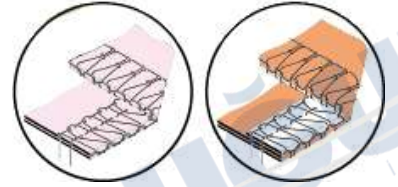

Dünyadaki en basit ve sorunsuz kıştırma sistemi


Sistem, pnömatik kontrollü ve plaka dilinin içine yapılmış kanal vasıtasıyla zinciri içine çekme özelliği olan patentli plaka, zincir kesme bıçağı ve havalı ayak kaldırma paketinden oluşur.

Operatör parçayı normal bir şekilde baskı ayağı altına katlar ve yerleştirir. Pedala basıldığında, zincir, otomatik kontrollü vakum tarafından operatöre doğru çekilerek dikiş içerisinde dikilir. Dikiş bittikten sonra fotosel komutuyla çalışan giyotin, iplik kesme işlemini yaparak operasyonu tamamlar.

Özel alüminyum parçaların kullanımıyla sessiz ve daha hızlı çalışma özel alaşım alüminyum parçalar sayesinde yüksek devirde titreşimsiz dikiş. Dikiş alanında açık görüş ve rahat iş yerleştirme ortamı Operatörün yorulması önlenir ve böylece düzgün dikiş yapılabilmesi sağlanır. İzole edilmiş iğne mili bölgesi ve patentli iğne mili sızdırmazlık sistem Kırpıntı ve tozlar iğne mili bölgesine girip mekanizmaya zarar veremezken aynı zamanda yağ sızması engellenmiştir.

Yağ lekəsiz temiz dikiş, Sessiz çalışma Sadece plaka deęiřimi ile 5 mm'den 8 mm'ye dikiř geniřlięi deęiřtirme imkanı, yüksek hız.

Yamato Özel Yağ İzolasyon Çözümü

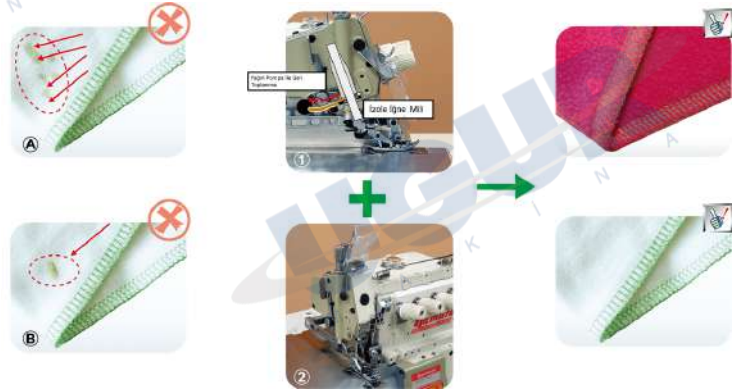

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	İğne	İplik	İğne Aralığı	Dikiş Genişliği	Dikiş Adım Boyu	Dişli Besleme Oranı	Baskı Ayağı Yüksekliği	İğne Mili Stroęu	Dikiş Devri	Remarks
CZ6125	2	4	2.4	5, 6, 7, 8	1.0 - 4.0	1:0.6 - 1:2.3	6.0	23,7	6500	-